

CATÁLOGO






90 AÑOS

de emoción

90 years of emotions

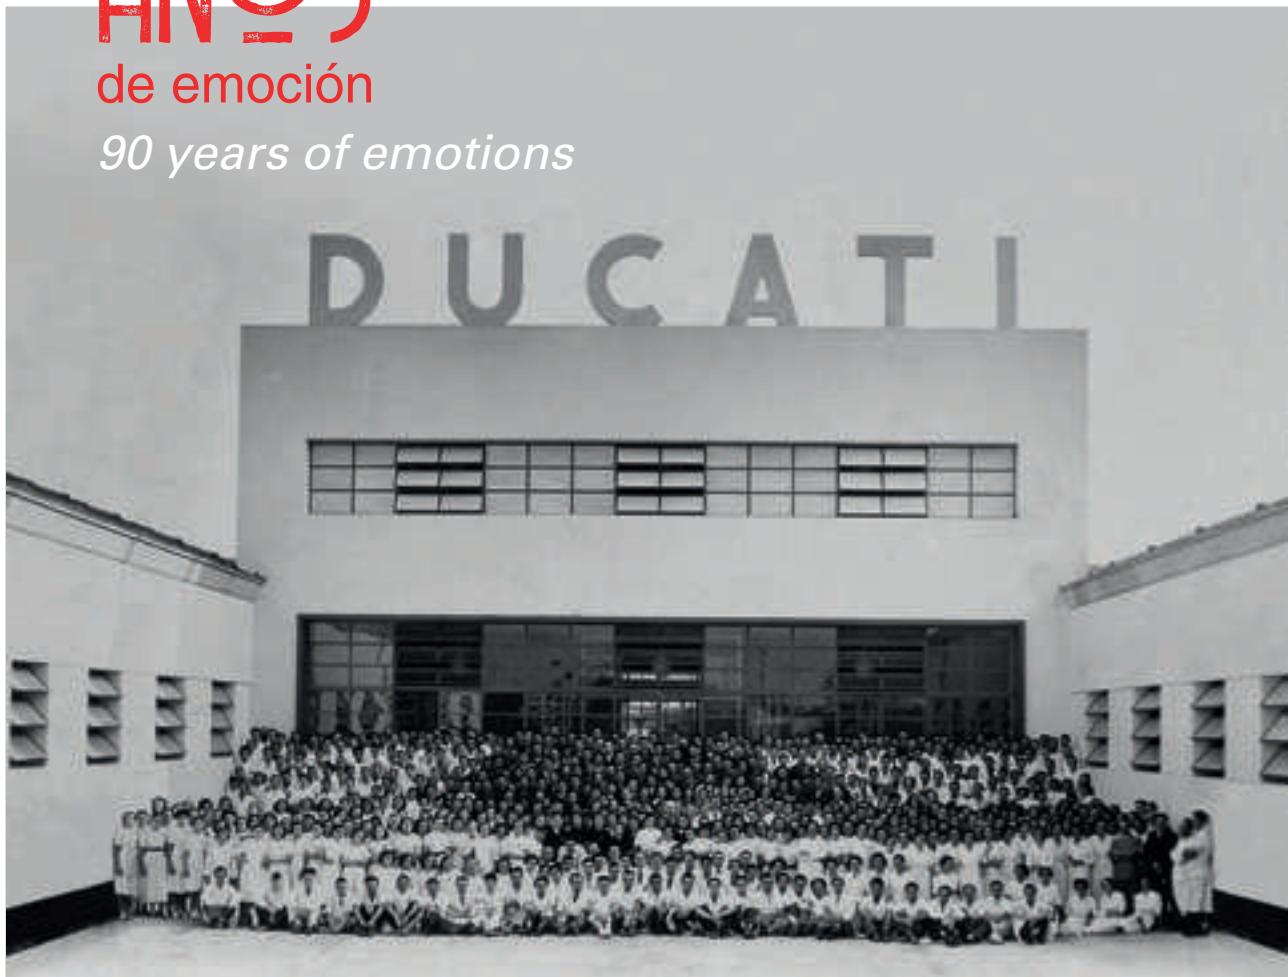

Es correcto definir la historia de Ducati... **como un sueño** porque esta aventura comenzó en un oscuro laboratorio situado en el centro de Bolonia, Via Collegio de España 7, cuando la mano de obra consistía en dos trabajadores y un secretario. Probablemente ni siquiera los hermanos Ducati habrían imaginado cómo sería, un día, este pequeño taller.

It is correct to define the history of Ducati... **like a dream**, because this adventure began in a dark laboratory located in the center of Bologna, Via Collegio de España 7, when the labor force consisted of two workers and a secretary. Probably not even the Ducati brothers would have imagined what a small workshop would be like.

El año 2016 no será un año cualquiera. Coincide con la celebración del 90º aniversario de la fundación de Ducati, nacida el 4 de julio 1926, casi como un sueño, por la voluntad de los tres hermanos Adriano, Bruno y Marcello Cavalieri Ducati, con el apoyo de su padre Antonio.

Year 2016 will not be a year like any other. In fact, it will coincide with the celebration of the 90º anniversary of the founding of Ducati, born July 4th, 1926, almost like a dream, by the will of the three brothers Adriano, Bruno and Marcello Cavalieri Ducati, supported by his father Antonio.

El valor de la marca

The value of the Brand

Ducati se presenta en el sector de la jardinería con el poder y los valores de la marca italiana avalada por sus 90 años de historia.

Cuenta con una amplia e innovadora gama de productos de jardinería desarrollados con las últimas tecnologías, siendo referente en sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. La marca, fiel a su tradición, apuesta por satisfacer a los clientes con el cuidado en sus productos, siendo únicos en el mercado por su diseño, fuerza y potencia.

Ducati arrives in the business segment of Lawn & Garden and Forest with the force and values of the Italian brand, recognised by its 90-year history.


Ducati Garden has a wide and innovative range of garden products, developed with the latest technologies, being a referent in sustainability and respect for the environment. The Brand, true to its tradition, commits to satisfy customers taking care of its products, being unique in the market for its design, strength and power.

DISEÑO
FUERZA
POTENCIA

DESIGN
STRENGTH
POWER

PRECISIÓN
LIGEREZA
INNOVACIÓN

PRECISION
LIGHTWEIGHT
INNOVATION

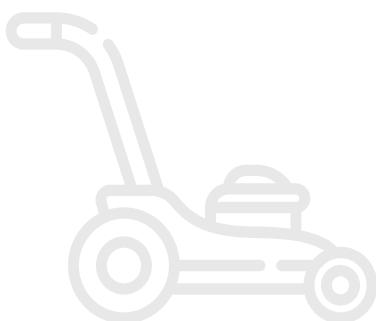



ZEN GARDEN





Nueva tecnología de motor garantiza alto rendimiento de trabajo asegurando bajas emisiones y -25% de consumo de combustible.

New engine technology guarantees perfect performance, low emissions and -25% fuel consumption.



Sistema auto-choke /
Auto-choke system



Cilindro cromado con níquel /
Nickel plating cylinder

DCS 5500R

Cárter de magnesio /
Magnesium crankcase



Lubricación regulable de aceite /
Regular oil lubrication



	DCS 4200R	DCS 5500R
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	41,4 cc	55 cc
Potencia / Power	1,85 kW - 2,6 hp	2,4 kW - 3,3 hp
Longitud de espada / Bar length	40 cm - 16"	45 cm - 18"
Tipo de cadena / Chain type	3/8 BP	3/8 BP
Depósito gasolina / Petrol tank	550 ml	620 ml
Peso / Weight	5,2 kg	5,7 kg



NUEVA GAMA NEW RANGE



	DCS 5200T
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	49,2 cc
Potencia / Power	2 kW - 2,7 hp
Longitud de espada / Bar length	45,5 cm - 18"
Tipo de cadena / Chain type	0,325 LP
Depósito gasolina / Petrol tank	550 ml
Peso / Weight	5,4 kg





Perfectas para las labores de poda, muy ligeras y fáciles de manejar.

Perfect for pruning, very light and easy to use.



DCS 2601



DCS 3600



PETROL
GASOLINA



DCS 4201



DCS 4601



DCS 5600



DCS 6200

	DCS 2601	DCS 3600	DCS 4201	DCS 4601	DCS 5600	DCS 6200
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke					
Cilindrada / Displacement	25,4 cc	35,8cc	41,9cc	45,2 cc	56 cc	62 cc
Potencia / Power	0,9 kW - 1,2 hp	1,1k W - 1,46,hp	1,5 kW - 2 hp	1,8 kW - 2,4 hp	2,4 kW - 3,2 hp	3,0kW - 4,0hp
Longitud de espada / Bar length	30 cm - 12"	30 cm- 12"	40 cm - 16"	45 cm - 18"	50 cm - 20"	50 cm - 20"
Tipo de cadena / Chain type	3/8BP	3/8BP	3/8BP	325" - 0,58	325" - 0,58	325" - 0,58
Depósito gasolina / Petrol tank	200 ml	290 ml	290 ml	620 ml	620 ml	570 ml
Peso / Weight	3,5 kg	3,6 kg	4,75 kg	5,5 kg	5,58 kg	5,8 kg



DBC 4600 R



PETROL
GASOLINA

Cómodo manillar. Asas de agarre suave para una comodidad óptima / *Comfortable handle.* Soft-grip handles for optimum comfort.



Interruptor de parada de retorno automático

Cuando la máquina está apagada, el botón de parada regresa automáticamente a la posición inicial /

Auto return stop switch
When the machine is turned off, the stop button automatically returns to start position.

Gran depósito de combustible. El tanque de combustible translúcido tiene un volumen de 1.1L, asegurando largos intervalos de trabajo sin repostar. El nivel es fácilmente visible desde el exterior. Facilidad a la hora de repostar debido a la gran apertura del tanque /
Large fuel tank. The translucent fuel tank with a volume of 1.1L ensures long working intervals with fewer fuel stops. The level is easily visible from the outside. Easy to refuel through a large easily accessible tank opening.

DBC 4600R

Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	46,5 cc
Potencia / Power	2 kW - 2,72 hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	44 cm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	255 mm
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Ø Pole	28 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	1,1 l
Barra / Pole	Ø 28 mm / 2 mm
Eje de transmisión / Transmission shaft	8 mm x 9 estrías / 8 mm x 9 splines.
Peso / Weight	8,5 kg

Tecnología de motores de emisión reducida

Motor de 2 tiempos de última **tecnología**. Se crea una capa de aire libre de combustible entre la carga quemada en la cámara de combustión y la carga fresca en el cárter, reduciendo la cantidad de combustible perdido durante el ciclo de carga. Esto da como resultado más **potencia** con un menor peso, hasta un 10% menos de consumo de combustible que los motores regulares de 2 tiempos y reduce significativamente las emisiones de escape.

Reduced emission engine technology

2-stroke engine with latest technology. A fuel-free layer of air is created between the burned charge in the combustion chamber and the fresh charge in the crankcase, reducing the amount of fuel lost during the charge cycle. This results in more power with a lower weight, up to 10% lower fuel consumption than regular 2-stroke engines and significantly reduced exhaust emissions.

Características del motor / Engine features:

1. Alta calidad cigüeñal / High quality crankshaft
2. Cilindro cromado con níquel / Nickel plating cylinder
3. Rodamientos de agujas de alta calidad / High quality needle bearings
4. Bujía de encendido de la marca "Champion" / "Champion" brand spark plug
5. El proceso de enfriamiento del motor con volante de ventilación a dos caras / Engine cooling process uses double-sided flywheel design
6. Embrague metálico ventilado / Ventilated metal gear.



Filtro de aire de larga vida útil
El filtro de papel de fácil acceso, está pensado para soportar largos intervalos de trabajo y asegura un mejor filtraje de aire.

*Air filter with long service life
The easily accessible paper filter with a long service life means it can go for long intervals without changing.*



Tanque de combustible translúcido Permite al operador verificar fácilmente el nivel de combustible antes de iniciar el trabajo. Su posición vertical facilita el repostaje.

Welding translucent fuel tank Allows operator to easily check the fuel level before starting work. The upright position makes it easier to refill.



Volante con ventilador a dos caras para una mejor ventilación de motor y embrague.

Double-sided flywheel fan to improve engine ventilation and gear.



SERIE X

Más potencia, mayor comodidad, alta resistencia
More power, greater comfort, high resistance

Nuevo diseño de motor optimizado, 40% menos emisiones y 30% mayor eficiencia de consumo.

New optimized motor design, 40% less emissions and 30% higher consumption efficiency.

Depósito de gasolina soldado en material PA6 de larga duración y mayor resistencia a la temperatura.

Fuel tank welded in PA6 material of long duration and greater resistance to temperature.

Sistema anti-vibración profesional con Silent-block optimizados para absorción de vibraciones.

Professional anti-vibration system with Silent-block optimized for absorption of vibrations.



DBC 4300X
DBC 5200X

PETROL GASOLINA

	DBC 4301T	DBC 5201T	DBC 4201	DBC 5101	DBC 4300X	DBC 5200X
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke					
Cilindrada / Displacement	42,7 cc	51,7cc	42,7 cc	51,7 cc	42,7 cc	51,7 cc
Potencia / Power	1,2 kW - 1,64 hp	1,45 kW - 1,95 hp	1,2 kW - 1,64 hp	1,45 kW - 1,95 hp	1,25 kW - 1,7 hp	1,50 kW - 2 hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	420 cm	420cm	420 mm	420 mm	440 mm	440 mm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	300 mm	300mm	300 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm		2,4 mm		2,4 mm	
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head		Semi-automático / Bump feed head		Semi-automático / Bump feed head	
Ø Barra / Ø Pole	28 mm		28 mm		28 mm	
Depósito gasolina / Petrol tank	800 ml		1200 ml		900 ml	
Peso / Weight	7,9 kg	8,8 kg	7,9 kg	7,9 kg	8,7 kg	8,7 kg

*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness

4000PRO

Mando acelerador multifuncional /
Multifunctional throttle control



Bujía NGK BPMR6A /
Spark plug NGK BPMR6A



Manillar de 22 mm tipo bike
con sistema antivibratorio /
22 mm bike handlebar
with anti-vibration system

Rodamientos INA-IKO /
INA-IKO bearings

Carburador WALBRO /
WALBRO carburetor

PETROL
GASOLINA



Filtro de aire esponja
cerrado con apertura
manual.

Air filter sponge closed
with manual opening.



Codo de transmisión
profesional con doble
rodamiento y engrasador.

Professional transmission
elbow with double bearing
and grease nipple.



Bomba cebadora.
Priming pump.



Eje de transmisión
10mm x 11 estriás.
Transmission shaft
10mm x 11 grooves.



Arnés profesional doble
con refuerzo lumbar.
Double professional
harness with lumbar
reinforcement.

Motor / Engine

DBC 4000PRO

Cilindrada / Displacement

2 tiempos / 2-stroke

39,8cc

Potencia / Power

1,25kW - 1,7hp / 7000rpm

Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head

340 cm

Cuchilla de corte / Cutting blade

3 puntas / 3 teeth blade (255 x 3 x 25,4 mm)

Ø Hilo / Ø Line

2,4 mm std (opcional / optional 3,0-3,3 mm)

Alimentación del hilo / Line feed

Semi-automático / Bump feed head

Ø Barra / Ø Pole

Ø 28 mm / 2 mm

Depósito gasolina / Petrol tank

1 l.

Consumo (g/kW.H) / Consumption (g/kW.H)

610 aprox.

Peso / Weight

8,9 kg

*Incluye arnés profesional / Incl. professional harness



DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN MULTITOOL KIT

Una máquina, muchas posibilidades.

One machine, many possibilities.

	DBC 3301M
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	32,6 cc
Potencia / Power	1 kW - 1,33 hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	430 mm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	255 mm
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm
Alimentación del hilo / Line feed	Semi-automático / Bump feed head
Ø Barra / Ø Pole	26 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	900 ml
Longitud de espada / Bar length	25 cm / 10" Con regulación de corte ajustable / With adjustable cutting adjustment
Longitud de cuchilla / Cutting length blade	400 mm
Apertura de cuchilla / Cutting gap blade	24 mm
Peso / Weight	6,3 kg

*Incluye arnés profesional y 80 cm de extensión /
Incl. professional harness and 80 cm extension





PETROL
GASOLINA

	DBC 2601	DGT 2601	DGT 2601E	DGT 2601E
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke			
Cilindrada / Displacement	25,4 cc	25,4 cc	21,7 cc	21,7 cc
Potencia / Power	0,75 kW - 1 hp	0,75 kW - 1 hp	0,65 kW - 1 hp	0,65 kW - 1 hp
Ancho de corte hilo / Cutting width line trimmer head	430 mm	370 mm	420 mm	420 mm
Ancho de corte cuchilla / Cutting width blade	255 mm	-	255 mm	255 mm
Alimentación del hilo / Line feed	380 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Ø Hilo / Ø Line	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Ø Barra / Ø Pole	26 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	600 ml	600 ml	650 ml	650 ml
Peso / Weight	6,2 kg	5,2 kg	4,9 kg	4,9 kg

CORTASETOS HEDGE TRIMMER

	DHT 2600
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	24,5 cc
Potencia / Power	0,85 kW - 1,15 hp
Longitud de corte / Cutting length	610 mm
Apertura de corte / Cutting gap	35 mm
Corte máx. / Max. cutting	20 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	440 ml
Peso / Weight	5,4 kg

Arranque fácil
Mango ergonómico ajustable y giratorio 180°
Cebador de combustible
Sistema anti-vibración
Cuchilla de corte doble

Easy start
Ergonomic 180° adjustable and rotating handle
Fuel primer
Anti-vibration system
Double cutting blade

PETROL
GASOLINA





2in1

SOPLADOR / ASPIRADOR con la función de triturado (sólo para hojas)
BLOWER / VACUUM, with mulching function (only for leaves)

*Incluye bolsa de recogida / * Vacuum bag included.



PETROL
GASOLINA

	DBL VA2300	DBL VA2800	DBL BP 7600	DBL BP 8000
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke			
Cilindrada / Displacement	22,5 cc	27,6 cc	75,6 cc	79,4 cc
Potencia / Power	0,65 kW - 0,8 hp	0,8 kW - 1,0 hp	3,1 kW / 4,10 hp	3,0 kW / 4,0 hp
Volumen aire máximo / Max. air volume	468 m³/h	612 m³/h	1490 m³/h	1440 m³/h
Velocidad de aire máximo / Max. air speed	252km/h	260 km/h	385 km/h	324 km/h
Depósito gasolina / Petrol tank	430 ml	450 ml	2,6 l	2,7 l
Peso / Weight	4,1kg	4,9kg	11,5 kg	11 kg
			Mando de control multifunción / Multi-function control handle.	

AHOYADOR DRILLER

Arranque Easy Start
Easy Start



PETROL
GASOLINA

	DHT 2600
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke
Cilindrada / Displacement	24,5 cc
Potencia / Power	0,85 kW - 1,15 hp
Rpm motor / Rpm engine	610 mm
Rpm broca / Rpm drill	35 mm
Dimensiones broca / Drill size	20 mm
Depósito gasolina / Petrol tank	1 l.
Peso / Weight	10 kg

Brocas opcionales / Optional drills
 100x800mm
 150x800mm
 200x800mm
 250x800mm

Alargador Opcional / Optional extension
 28x500mm
 Disponible puntera de broca opcional /
Optional drill bit available

COMODIDAD Y EFICACIA

COMFORT AND EFFICIENCY

Herramienta perfecta para el cuidado de una gran superficie de césped. Misma función que en un cortacésped tradicional con la comodidad de trabajar sentado. **Ahorro de tiempo** gracias a su velocidad y **precisión** de corte y sin apenas esfuerzo.

Perfect tool for the care of a large lawn surface. Same function as in a traditional lawnmower with the comfort of sitting. Saving time thanks to its speed and cutting precision and with hardly any effort.

	DMT 1600
Motor / Engine	4T (Loncín)
Cilindrada / Displacement	452 cc
Potencia / Power	16 hp
Cilindros / Cylinders	1 Fundición / 1 Cast-iron
Capacidad de combustible / Fuel capacity	7,5 l.
Transmisión / Transmission	Mecánica / Gear box
Velocidad de avance / Speed forward	8,3 km/h
Velocidad de retroceso / Speed reverse	2,5 km/h
Ancho de corte / Cutting width	108 cm
Peso / Weight	170 kg



Uso para particulares y jardineros
Use for individuals and gardeners

PETROL
GASOLINA



Conejero rápido para manguera de limpieza
Arranque manual y eléctrico con batería li-ion
Batería li-ion autorecargable
Indicador led de nivel de batería
Sistema de variador de velocidad de tracción

Cleaning hose quick connector
Manual and electric start with li-ion battery
Self-recharging Li-ion battery
Battery level led indicator
Traction speed variator system



DLM 5300E



PETROL GASOLINA

DLM 5100T

	DLM 5300E	DLM 5100T
Motor / Engine	4 tiempos OHV / 4-stroke OHV	
Cilindrada / Displacement	196 cc	139 cc
Potencia / Power	4,5 kW - 6,0 hp	3,0 kW - 4,0 hp
Autopropulsado / Self-propelled	Sí / Yes	No
Chasis / Deck	Acero *incl. conector para manguera de limpieza Steel *cleaning hose connector.	Acero *incl. conector para manguera de limpieza Steel *cleaning hose connector.
Ancho de corte / Cutting width	530 mm / 21"	510mm / 20"
Altura de corte / Cutting height	25 - 75 mm	25-75mm
Ajuste de altura / Height adjustment	7 posiciones / 7 positions	5 posiciones / 5 positions
Funciones / Functions	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida Mulching - Side and rear discharge - Collecting	Mulching - Salida lateral Mulching - Side discharge
Volume cesta / Volume collecting bag	60 l.	---
Dimensión ruedas / Wheels	18 - 26 cm / 7" - 10"	18 cm / 7"
Depósito gasolina / Petrol tank	1 l.	1 l.
Peso / Weight	43 kg	28 kg

**CUIDAR DE TU JARDÍN
NUNCA FUE
TAN FÁCIL**

TAKING CARE
OF YOUR GARDEN
HAS NEVER BEEN
SO EASY



	DLM 4600	DLM 5100	DLM 5300
Motor / Engine	4 tiempos OHV / 4-stroke OHV		
Cilindrada / Displacement	139 cc	173 cc	196 cc
Potencia / Power	3,0 kW - 4,0 hp	3,75 kW - 5,0 hp	4,5 kW - 6,0 hp
Autopropulsado / Self-propelled	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes
Chasis / Deck	Acero *incl. conector para manguera de limpieza Steel *cleaning hose connector.	Acero *incl. conector para manguera de limpieza Steel *cleaning hose connector.	Acero *incl. conector para manguera de limpieza Steel *cleaning hose connector.
Ancho de corte / Cutting width	460 mm	510 mm / 20"	530 mm / 21"
Altura de corte / Cutting height	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Ajuste de altura / Height adjustment	7 posiciones / 7 positions	7 posiciones / 7 positions	7 posiciones / 7 positions
Funciones / Functions	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida Mulching - Side and rear discharge - Collecting	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida Mulching - Side and rear discharge - Collecting	Mulching - Salida lateral y trasera - Bolsa recogida Mulching - Side and rear discharge - Collecting
Volume cesta / Volume collectig bag	60 l.	60 l.	70 l.
Dimensión ruedas / Wheels	18 - 26 cm / 7" - 10"	18 - 26 cm / 7" - 10"	20 - 28 cm / 8" - 11"
Depósito gasolina / Petrol tank	1 l.	1 l.	1,25 l.
Peso / Weight	35 kg	37 kg	41,2 kg



POTENCIA Y RESISTENCIA

POWER AND RESISTANCE

Las motoazadas y motocultores Ducati han sido especialmente diseñados para soportar los trabajos de campo más duros y pesados. La calidad de nuestras máquinas hace posible su **durabilidad** y **eficacia**, funcionando a pleno rendimiento en las condiciones más extremas.

Ducati tillers and rototillers have been specially designed to withstand the toughest and heaviest field work. The quality of our machines makes possible their durability and efficiency, working at full capacity in the most extreme conditions.



DTL 7000

Manillar ajustable en altura y lateralmente
 Sistema triple de filtro de aire en baño de aceite
 Grifo de purga en carburador
 Embrague de doble correa
 Ruedas agrícolas 400x8 incluidas
 Rueda transporte frontal
 Platos protectores

Height and side adjustable handle
 Triple air filter oil bath system
 Drain plug in carburetor
 Double belt clutch
 Agro wheels 400x8 included
 Transport front wheel
 Protective plates

Nuevas cuchillas y portacuchillas
 Ahora más grandes y resistentes

New Blades and Holders
 Now bigger and more resistant

PETROL
GASOLINA



Manillar ajustable en altura y lateral.
 Filtro de aire en baño de aceite.
 Grifo de purga en carburador.
 Embrague de doble correa.
 Ruedas 400 x 8 incluidas.
 Disco de protección.

Height and side adjustable handle.
 Oil bath system air filter.
 Drain plug in carburetor.
 Double belt clutch.
 Agro wheels 400x8 included.
 Protective plates.

	DTL 7000	DTL 9000
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	212 cc	212 cc
Potencia / Power	5,25 kW - 7hp	5,25 kW - 7hp
Transmisión / Transmission	Cadena en baño de aceite / Chain in oil bath	Cadena en baño de aceite / Chain in oil bath
Embrague / Clutch	Doble correa / Double belt clutch	Doble correa / Double belt clutch
Velocidades / Speeds	2 + 1	3 + 1
Fresas / Blades	6	8
Ancho de trabajo / Working width	500 - 600 - 800 mm	600 - 800 - 1050 mm
Profundidad de trabajo / Working depth	150 - 300 mm	150 - 320 mm
Rueda transporte / Transport wheel	Sí / Yes	Sí / Yes
Depósito gasolina / Petrol tank	6 l.	6 l.
Peso / Weight	68 kg	85 kg

**NUEVA GAMA**
NEW RANGE

Uso **profesional** especialmente indicado para trabajos intensivos. Cómodo **manillar reverse** para facilitar el trabajo. Con sistema **antivibratorio** para minimizar la fatiga del operario. Cuenta con un kit de alerta de aceite de parada automática. Ruedas grandes de llanta compacta. Transmisión reforzada de 10 velocidades (4+1).

Professional use especially indicated for intensive work. Comfortable reverse handlebar for easy work. With anti-vibration system to minimize operator fatigue. It has an automatic stop oil warning kit. Large wheels with compact wheels. Reinforced transmission of 10 speeds (4 + 1).

**DISEÑO
POTENCIA
LIGEREZA**
DESIGN
POWER
LIGHTNESS



Fabricación y certificación europea / Manufacturing and European certification

TRABAJOS INTENSIVOS

INTENSIVES WORKS



FABRICACIÓN
EUROPEA

PETROL  GASOLINA

	DRTL 3900	DRTL 4100
Motor / Engine	OHV - 13 hp	OHV - 16 hp
Arranque / Start	Manual / Recoil	
Ancho trabajo / Working width	45 - 55 - 65 - 75 cm (Opcional 57 - 70 - 85 cm) / (Optional 57 - 70 - 85 cm)	
Velocidades / Gears	10 (4 delante +1 reversa) ambos lados / 10 (4 front +1 reverse) both sides	
Km/h 1°-2°-3°-4° — R	1,2 - 2,6 - 5,08 - 1,5 — 1,8	
Km/h 1°-2°-3°-4° — R (Posición reverse / Reverse position)	1,8 - 3,3 - 7,4 - 21,4 — 2,36	
Filtro de aire / Air filter	Baño en aceite / Oil bath	
Ruedas / Wheels	6.50 / 80 - 12 discos fijos (opcional con discos ajustables) / 6.50 / 80 - 12 fixed discs (optional with adjustable discs)	
Embrague / Clutch	Tipo seco accionado por palanca / Dry type lever operated	
Transmisión / Transmission	Por engranajes / Gearbox	
Bloqueo diferencial / Differential lock	Sí / Yes	
Capacidad de combustible / Fuel capacity	6,5 l.	-
Peso / Weight	158 kg	-





Potencia y comodidad en una sola máquina
Power and comfort in one machine

PETROL
GASOLINA

	DGR 1300 DGR 1300S	DGR 2500 DGR 2500S	DGR 3200 DGR 3200S	DGR 4500 DGR 4500S
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke			
Cilindrada / Displacement	98,5 cc	196 cc	212 cc	389 cc
Potencia Máx. / Max. Output Power	1,8 kW / 3600 rpm	4,2 kW / 3600 rpm	4,5 kW / 3600 rpm	9,5 kW / 3600 rpm
Voltaje-Frecuencia / Voltage-Frequency	230 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz 110-230 V / 60 Hz	230 V / 50Hz 110-230 V / 60 Hz	230V / 50Hz 110 V / 230 V / 60 Hz
Potencia max. monofásica / Max. Power Mono-Phase	1000 W 1200W	2200 W 2500 W	3000 W 3200 W	4200 W 4500 W
Potencia trab. monofásica / Working Power Mono-Phase	800 W 900W	2000 W 2200 W	2700 W 2800 W	3800 W 4200 W
Arranque / Starter	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Manual / Recoil	Manual / Recoil

	DGR 5500 DGR 5500S	DGR 5500E DGR 5500ES	DGRT 5500 DGRT 5500S	DGR 7000E DGR 7000ES	DGR 8000E DGR 8000ES
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke				
Cilindrada / Displacement	389cc	389cc	389cc	420cc	459 cc
Potencia Máx. / Max. Output Power	9,5 kW / 3600 rpm	9,5 kW / 3600 rpm	9,5 kW / 3600 rpm	11,76 kW / 3600 rpm	13,23 kW / 3600 rpm
Voltaje-Frecuencia / Voltage-Frequency	230 V / 50 Hz 110 V / 230 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz 110 V / 230 V / 60 Hz	230V-400V / 50Hz II - III 110V-400v / 60Hz II - III	230V / 50Hz 110 V / 230 V / 60 Hz	230V / 50Hz 110 V / 230 V / 60 Hz
Potencia max. trifásica / Max. Power three-phase	-	-	5500W 6000W	-	-
Potencia trab. trifásica / Working Power three-phase	-	-	5000W 5500W	-	-
Potencia max. monofásica / Max. Power Mono-Phase	5500W 6000W	5500W 6000W	3300W 3300W	6500W 7000 W	7500W 8000 W
Potencia trab. monofásica / Working Power Mono-Phase	5000W 5500W	5000W 5500W	2800W 2800W	6000W 6500W	7000W 7500 W
Arranque / Starter	Manual / Recoil	Eléctrico / Electric	Manual / Recoil	Eléctrico / Electric	Eléctrico / Electric

**LLEVA ENERGÍA
DONDE QUIERAS**
TAKE ENERGY
WHERE YOU WANT



PETROL
GASOLINA

Tecnología inverter. Genera energía de manera segura para tus aparatos electrónicos. Cuenta con las ventajas de ser un producto de tamaño reducido, **fácil transporte, bajo consumo**, alta potencia y un bajo nivel de ruido.

Inverter technology. Make energy in a safe way for your electronic devices. It has the advantages of being a product of reduced size, easy transportation, low consumption, high power and low noise level.

DGR 1250i
DGR 1250ISDGR 2000i
DGR 2000ISDGR 3000i
DGR 3000IS

	DGR 1250i	DGR 1250IS	DGR 2000i	DGR 2000IS	DGR 3000i	DGR 3000IS
Voltaje / Voltage	230V - 50Hz	120 V - 60 Hz	230 V - 50 Hz	120 V - 60 Hz	230 V - 50 Hz	120 V - 60 Hz
Potencia motor / Engine Power	1,50 kW - 2hp		2,25 kW - 3 hp		4,25 kW - 5,7 hp	
Tanque combustible / Fuel tank	2,6 l.		4 l.		8,5 l.	
Arranque / Starter			Manual / Recoil			
Cilindrada / Displacement	60 cc		79,7 cc		212 cc	
Encendido / Ignition Type			Magneto transistorizado / Transistorized magnet			
Potencia max. / Max. power	1,1 kW		1,8 kW		3,1 kW	
Potencia continua nominal / Continuous rated power	1,0 kW		1,6 kW		2,8 kW	
Presión acústica a 7m / Sound pressure at 7m	61 dB (A)		65 dB (A)		68 dB (A)	
Autonomía al 50% / Autonomy 50%	5,2 h		6 h		9 h	
Autonomía a plena carga / Autonomy	3,5 h		4 h		5 h	
Peso / Weight	13 kg		22 kg		37 kg	

GENERADOR SOLDADOR WELDING GENERATOR

	DGW 3500E	DGW 3500ES
Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke	
Cilindrada / Displacement	420 cc	
Potencia / Power	3,5 kW	
Potencia motor / Engine power	15 hp	
Arranque / Starter	Manual-Eléctrico / Manual-Electric	
Salida aux. / Max. Output Power (AC)	230 V - 50 Hz	110 V - 60 Hz
Intensidad de trabajo / Working Power	50 - 190 A	
Ciclo trabajo /	60%	
Tensión en vacío / No-load voltage	65 V	
Tensión trabajo / Rated welding	27,6 V	
Medida de electrodo / Welding rod	2,5 - 5,0 mm	
Peso neto / Net weight	95 kg	

PETROL
GASOLINA



Máxima potencia para una limpieza más a fondo.

Maximum power for a more thorough cleaning.

DPW 3100G

Motor / Engine	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	208 cc
Potencia / Power	5,5 kW - 7,0 hp
Presión máx. / Max pressure	3100 psi (213 bar)
Caudal máx. / Max. flow	570l/h - 2,51US gpm
Tipo de bomba / Type of pump	Coaxial de Aluminio / Aluminum Coaxial
Depósito detergente / Detergent Container	2000 ml
Depósito gasolina / Petrol tank	3,6 l



CUIDA TU ENTORNO
TAKE CARE OF YOUR
ENVIRONMENT

Nuestras hidrolimpiadoras están preparadas para **limpiezas en profundidad**, incluso en las zonas más complicadas. En Ducati apostamos por el **diseño** y la **practicidad**, por ello hemos creado esta nueva línea de hidrolimpiadoras más manejables y resistentes.

Our high pressure washers are prepared for deep cleaning, even in the most complicated areas. In Ducati, we are committed to design and practicality, for this reason we have created this new line of more manageable and resistant high pressure washers.



ELÉCTRICO
ELECTRIC



INCLUÍDO
Pistola presión, lanza,
manguera 5 m,
filtro, conector rápido,
aguja de limpieza
Botella de detergente

INCLUDED
Pressure gun, spear,
hose 5 m, filter,
quick connector,
cleaning needle
Soap bottle



NUEVA GAMA
NEW RANGE

OPCIONAL
Cepillo rotativo, cepillo fijo
lanza turbo

OPTIONAL
Rotary brush, fixed brush
turbo spear

	DPW 1400	DPW 1400H	DPW 1400S
Potencia / Power	1400 W	1400 W	1400 W
Voltaje / Voltage	220 - 240V / 50 Hz	220 - 240 V / 60 Hz	100 - 127 V / 60 Hz
Presión Máx. / Max. pressure	1600 psi (110 bar)	1600 psi (110 bar)	1600 psi (110 bar)
Presión Trabajo / Working pressure	1160 psi (80 bar)	1160 psi (80 bar)	1160 psi (80 bar)
Caudal Máx. / Max. flow	390 l/h 1,72 US gpm	390 l/h 1,72 US gpm	390 l/h 1,72 US gpm
Caudal Nominal / Rated flow	330 l/h 1,45 US gpm	330 l/h 1,45 US gpm	330 l/h 1,45 US gpm
Peso / Weight	6 kg	6 kg	6 kg



INCLUÍDO
Pistola presión, lanza,
lanza turbo,manguera 5 m,
filtro, conector rápido,
aguja de limpieza
Depósito detergente incor-
porado

INCLUDED
Pressure gun, spear,
lanes turbo,hose 5 m, filter,
quick connector,
cleaning needle
Built-in detergent tank

OPCIONAL
Cepillo rotativo,
cepillo fijo

OPTIONAL
Rotary brush,
fixed brush



DPW 1800
DPW 1800H
DPW 1800S



DPW 2100
DPW 2201
DPW 2201H
DPW 2201S

	DPW 1800	DPW 1800H	DPW 1800S	DPW 2100	DPW 2201	DPW 2201H	DPW 2201S
Potencia / Power	1800 W	1800 W	1800 W	2200 W	2200 W	2200 W	2100 W
Voltaje / Voltage	220 - 240 V 50 Hz	220 - 240 V 60 Hz	100 - 127 V 60 Hz	220 - 240 V 50 Hz	220 - 240 V 50 Hz	220 - 240 V 60 Hz	100 - 127 V 60 Hz
Presión Máx. / Max. pressure	2030 psi (140 bar)			2500 psi (170 bar)	2500 psi (170 bar)		
Presión Trabajo / Working pressure	100 bar (1450 psi)			1740 psi (120 bar)	1740 psi (120 bar)		
Caudal Máx. / Max. flow	420 l/h 1,85 US gpm			450 l/h 2 US gpm	450 l/h 2 US gpm		
Caudal Nominal / Rated flow	360 l/h 1,60 US gpm			390 l/h 1,72 US gpm	390 l/h 1,72 US gpm		
Peso / Weight	8,3 kg	8,3 kg	8,3 kg	8,9 kg	8,9 kg	8,9 kg	8,7 kg

**Aguas limpias**
Clean water pumpPETROL
GASOLINA

	DCW 225	DCW 25	DCW 40	DCW 50	DCW 80
AGUAS LIMPIAS CLEAN WATER PUMP					
Motor / Engine	2 tiempos / 2-stroke	4 tiempos / 4-stroke	4 tiempos / 4-stroke	4 tiempos / 4-stroke	4 tiempos / 4-stroke
Cilindrada / Displacement	32,6 cc	97,7 cc	97,6 cc	212 cc	212 cc
Potencia / Power	0,9 kW - 1,2 hp	1,83 kW - 2,5 hp	1,83 kW - 2,5 hp	5,15 kW - 7 hp	5,15 kW - 7 hp
Diámetro succión / Suction port diameter	25 mm (1")	25 mm (1")	38 mm (1" ½)	50 mm (2")	75 mm (3")
Diámetro descarga / Discharge port diameter	25 mm (1")	25 mm (1")	38 mm (1" ½)	50 mm (2")	75 mm (3")
Capacidad descarga (máxima) / Discharge capacity	8 m³ h	8 m³ h	14 m³ h	36 m³ h	60 m³ h
Elevación máxima / Total head lift	30 m	28 m	16 m	28 m	28 m
Alerta de aceite / Oil alert	No	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes	Sí / Yes
Capacidad absorción max. / Max absorption capacity	8 m	6 m	6 m	8 m	8 m
Peso / Weight	7,5 kg	-	-	-	-



Los atomizadores-pulverizadores Ducati, son la mejor solución para tus campos y cosechas, capaces de trabajar con **polvo químico o líquido**. La bomba de líquido permite la fumigación en altura garantizando el flujo constante de productos químicos cuando está en posición vertical.

Ducati atomizers-sprayers are the best solution for your fields and crops, capable of working with chemical or liquid dust. The liquid pump allows fumigation in height, guaranteeing the constant flow of chemical products when it is in vertical position.



PETROL
GASOLINA

	DMD 5200S	DMD 6300S	DMD 8000		DMD 8300
	2 tiempos / 2-stroke	2 tiempos / 2-stroke	2 tiempos / 2-stroke	20 l. (El)	2 tiempos / 2-stroke
Tanque / Tank	14 l.	18 l. (El)	14 l.	20 l. (El)	20 l.
Cilindrada / Displacement	51,7 cc	63,3 cc		79,4 cc	82,4 cc
Potencia / Power	1,5 kW / 6500 rpm	2,3 kW / 6800 rpm 3,0 hp	3,0 kW / 6800 rpm 4,1 hp		4 kW / 7000 rpm 5,5 hp
Alcance horizontal / Horizontal reach	12 m	15 m	17 m		21 m
Caudal líquido / Liquid flow	2,3 l/min	3,5 l/min	2,5 l/min		5,5 l/min
Caudal polvo / Dust flow	2,0 kg/min	3,5 kg/min	5,0 kg/min		3,5 kg/min
Peso / Weight	11 kg	11 kg	15,2 kg		16 kg

**LO MEJOR
PARA TU COSECHA
THE BEST
FOR YOUR CROP**

POWER TOOLS



Lithium Power Products

Una batería para toda la gama

One battery for the whole range



Sin pérdida de potencia No power loss



Los equipos con batería de litio son más eficientes porque proporcionan un nivel de rendimiento elevado y constante desde el principio al fin del ciclo asegurando máxima potencia.

Lithium-powered equipment is more efficient. It provides a consistent level of performance from the beginning to the end of the battery cycle.

Menor peso Low weight



El uso de herramientas con batería de litio proporciona la posibilidad de hacer el trabajo más rápido y con un menor peso, lo que implica menos fatiga y estrés en el desarrollo del trabajo.

The use of tools with lithium battery allows for a faster and lighter work load, which translates into less fatigue and less stress.

Sin efecto memoria No memory effect



Con la tecnología de iones de litio y nuestras celdas de alta calidad, los usuarios pueden recargar las baterías por completo en cualquier momento del ciclo de descarga, sin provocar daños en las células.

By using tools powered by lithium ions, the users can recharge the batteries at any time of the charge/discharge cycle, without damaging the cells.



“Me gusta trabajar con la nueva gama Ducati Litio”

Razones para elegir la nueva tecnología de iones de litio

Reasons to choose the new lithium-ion technology



Económica / Economic
Menor coste de consumo
Economical Lower running costs



Silenciosa / Silent
Menor ruido vs. gasolina
Silent Less noise vs. petrol



Sencilla / Simple
Con un sólo click
Simple Click & Go



Menos contaminante / Less polluting
Cero emisiones durante su uso
Polluting Zero emissions during use



Sin cables eléctricos
Without electric cables



Diseño / Design
Ergonómicas y de baja vibración
Design Ergonomic and less vibration

Gran versatilidad

Great versatility

La **versatilidad** del litio añadido a su ligereza hace que sus productos sean perfectos para el **hogar**.
The versatility of lithium added to its lightness makes the lithium products perfect for home use.



Hoteles
Hotels

Perfecto para trabajar en espacios verdes sin ruidos.
To work in green spaces without noise.



Zonas urbanas
Green urban areas

Ciudades cada vez más ecológicas y libres de contaminación acústica donde aumentan superficies de espacios verdes.
Our cities more ecologic and noise free urban areas with growing green spaces.



Hospitales
Hospitals

Donde el silencio es fundamental la tecnología de litio se hace indispensable.
Where the silence is essential lithium technology is imperative.



Batería de litio

Lithium battery

20V
LI-ON BATTERY

Máquinas **ligeras, sin ruido y sin humos**. Podrás combinar todas las máquinas de la gama de jardinería y brico con una sola batería. Más fácil no te lo podíamos poner, corta el seto de tu jardín y cuelga el cuadro de la habitación con la misma energía.

Light machines, without noise and without smoke. You can combine all the machines in the gardening and DIY range with a single battery. Easier we could not put it on, cut the hedge of your garden and hang the picture of the room with the same energy.



DCH2020L



DPB2020L



DPB4020L

Taladros

Drills



	DUD4520L	DUD1320L	DUD1120L	DUD1220L
Voltage / Voltage	20 V	20 V	20 V	20 V
Batería / Battery	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah	2,0 Ah
Velocidad sin carga / No load speed	0~350 / 10500 rpm	0~1700 rpm 0~1300 rpm	0~400 rpm 1300 rpm	0~400 rpm 1300 rpm
Portabrocas sin llave / Keyless chuck	-	13 mm	10 mm	10 mm
Rango de ajuste de torsión / Torque setting range	-	-	1-21	1-21
Par máximo / Max. Torque	45 NM	130 NM	27 NM	27 NM
Capacidad de taladrar acero / Drill capacity Steel	13 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Capacidad de taladrar madera / Drill capacity Wood	38 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Motor / Engine	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless

Taladros de impacto

Impact drills

Toda la gama de taladros 20 V viene acompañada de un práctico maletín, con espacio para guardar la batería, el cargador y todo el surtido de brocas disponibles.

All range of 20 V drills is accompanied by a practical briefcase, with a storage space for the battery, the charger and the assortment of bits available.



Portabrocas sin llave 10 mm
Keyless chuck 10 mm



	DID4020L	DID1020L
Voltage / Voltage	20 V	20 V
Batería / Battery	2,0 Ah	2,0 Ah
Velocidad sin carga / No load speed	0~350 / 10500 rpm	0~400 rpm / 1300 rpm
Frecuencia de impacto / Impact frequency	-	0-6000 / 0-19500 rpm
Par máximo / Max. Torque	40 NM	27 NM
Capacidad de taladrar acero / Drill capacity Steel	13 mm	-
Capacidad de taladrar madera / Drill capacity Wood	38 mm	-
Motor / Engine	-	Brushless

20V
LION BATTERY
LITIO LITHIUM**Martillo percutor**
Rotary hammer

DRH4020L

Voltage / Voltage	20 V
Batería / Battery	4,0 Ah
Velocidad sin carga / No load speed	0~950 rpm
Tasa de impacto / Impact rate	0~950 rpm
Energía de impacto / Impact energy	0~4700 rpm
Capacidad de taladrar acero / Drill capacity Steel	13 mm
Capacidad de taladrar madera / Drill capacity Wood	26 mm
Capacidad de taladrar hormigón / Drill capacity concrete	20 mm
Motor / Engine	Brushless

Amoladora
Angle grinder

DAG4020L

Voltage / Voltage	20 V
Batería / Battery	2,0 Ah
Velocidad sin carga / No load speed	0 ~10500 rpm
Diámetro del disco de corte / Grinding disc diameter	115 mm
Motor / Engine	Brushless

Sopladora
Blower

DBL1520L

Voltage / Voltage	20 V
Batería / Battery	2,0 Ah
Velocidad sin carga / No load speed	1000 rpm
Velocidad máx. de aire / Max. wind speed	150 km / h
Tiempo de trabajo / Working time	18~24 min
Tiempo de carga de la batería / Battery charge time	1 h
Peso / Weight	1,5 kg

Cortasetos

Hedge trimmers

Un cortasetos ligero para una mayor comodidad

A lightweight hedge trimmer for comfort.



DHT1620L

Voltaje / Voltage	20 V
Batería / Battery	2,0 Ah
Velocidad sin carga / No load speed	2400 rpm
Diametro de corte máx. / Max. cutting diameter	13 mm
Longitud de corte / Cutting length	400 mm - 16"
Tiempo de trabajo / Working time	18~24 min
Tiempo de carga de la batería / Battery charge time	1 h
Doble freno de seguridad / Double safety brake	✓
Peso / Weight	2,8 kg

Recortabordes

Grass trimmers



DGT2520L

Cabezal de trabajo rotativo 90°	20 V
Asa ergonómica de goma	2,0 Ah
Asa delantera rotativa	250 mm
Barra telescópica 220 mm	20~25 min
Working head could be rotated 90°	1 h
Ergonomic rubber handle	1,2 mm x 4,5 mm
Rotative front handle	2,3 kg
Telescope tube 220 mm	

Kit multicutter 4 en 1

Multitool kit 4 in 1



DMT2520L

Voltaje / Voltage	20 V
Batería / Battery	4,0 Ah
Velocidad sin carga / No load speed	7500 rpm
Max. longitud de corte / Max. cutting length	250 mm
Tiempo de trabajo / Working time	20~25 min
Tiempo de carga de la batería / Battery charge time	2,5 h
Peso / Weight	4,5 kg

Motosierra

Chainsaw

DCS1020L

Voltage / Voltage	20 V
Batería / Battery	4,0 Ah
Velocidad de la cadena / Chain speed	5,6 m / s
Longitud de la barra / Bar length	10"
Peso / Weight	-



Autolubricante / Self-lubricating



40V
LI-ION BATTERY
LITIO LITHIUM

Batería y cargador Battery and charger

DCH 40L

Voltaje / Voltage

100 - 240V / 50 - 60Hz

Indicador de combustible 4 luces / 4 lights fuel gauge
Diseño sistema refrigeración / Cooling system design
Cierre fácil apertura / Easy release latch.
Comunicación inteligente / Smart communication



DPB 40L

Especificaciones batería /
Battery specifications

40V / 2,5Ah
Litio / Lithium

Cortacéspedes Lawn mowers



Potencia de refuerzo de alta resistencia
Sistema de batería doble, interruptor automático opcional
Función acolchado
Descarga lateral
Ajuste de altura de corte de 7 alturas
Manillar dobrado de liberación rápida opcional

Heavy duty boost power
Twin battery system, auto switch optional
Mulching function
Side discharge for 19" and 21"(482 and 533mm)
7 Stages cutting height adjustment
Quick release fully folded handle optional



POSIBILIDAD DE USO CON DOS BATERÍAS

Possibility of use with 2 batteries

2,5+2,5=5 amp/h

	DLM 40L 16"	DLM 40L 21"
Tamaño cubierta / Deck size	17" (431mm)	21" (533mm)
Cubierta / Deck	Acero / Steel	Acero / Steel
Ajuste de altura / Height adjustment	Un punto, 7 pasos / One point, 7 steps	Un punto, 7 pasos / One point, 7 steps
Rango de ajuste de altura / Height adjustment range	25 - 75mm	35- 100mm
Rueda delantera / Front wheel	6" (152mm)	7" (177mm)
Rueda trasera / Rear wheel	8" (203mm)	10" (204) mm
Tracción / Traction	Manual	Manual

*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.

Desbrozadora y recortabordes
Brush cutter and grass trimmer

motor
brushless



	DBC 40L	DGT 40L
Velocidad de corte / Cutting speed	8000RMP / 9000RPM	8000RMP / 9000RPM
Capacidad de corte / Cutting capacity	10"-12" (254-305mm)	10"-12" (254-305mm)

DBC 40L

Motor sin escobillas
Cabeza de motor impermeable
Control de velocidad constante
Interruptor de velocidad continuamente variable
Configuración de alta velocidad baja para potencia y tiempo de ejecución
Súper baja vibración
Ajuste ambas cuchillas y la cabeza de corte

Brushless motor
Water proof motor head
Constant speed control
Continuously variable speed switch
Hi-Low speed setting for power and run time
Super low vibration
Fit both blade and trimmer head

DGT 40L

Capacidad de corte ajustable
Cabezal de cadena de alimentación automática
Eje dividido con conexión eléctrica
Modo de ahorro de energía para mayor duración
Rueda de ribete desmontable para la opción
Protección inteligente dentro
Pértiga extensible

Cutting capacity adjustable
Auto feed string head
Split shaft with electric connection
Energy saving mode for longer run time
Detachable edging wheel for option
Smart protection inside



*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.



40V
LI-ION BATTERY
LITIO LITHIUM

Cortasetos

Hedge trimmer

Corte por láser, diamante de tierra / Laser cut, diamond ground
Modo ECO, ajuste de 2 velocidades / ECO mode, 2-speed setting
Control de operación de 2 manos / 2 hands operation control
Protección inteligente dentro / Smart protection inside



DHD 40L

Longitud de corte / Cutting length	24" (60cm)
Capacidad de corte / Cutting capacity	3/4" (28mm)



Motosierra

Chainsaw

motor
brushless



Freno de cadena electrico
Modo ECO para ahorro de energía
Tensión de la cadena sin herramientas
Un tirón para sacar la batería
Pico de Stell

Electronic chain brake
ECO mode for energy saving
Tool-less chain tension
One pull to take out battery
Stell spike



DCS 40L

Barra y cadena / Chain and bar	14" OREGON
Velocidad cadena / Chain speed	13m / s
Tipo cadena / Chain type	3/8"LP
Aceite automático / Auto oiler	
Interruptor de velocidad variable / Variable speed switch	



*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.

Soplador
Blower

motor
brushless

Interruptor de velocidad variable / Variable speed switch
Bajo ruido-silencioso / Low noise-quiet
Función Turbo / Turbo function
Ventana transparente / Transparent window
Tubo desmontable / Detachable tube



DBW 40L

Batería / Battery	40V / 2,5Ah
Autonomía / Run time	15 minutos / 15 minutes
Velocidad del aire / Air speed	450CFM at 120MPH - 193 km / h
Caudal / Flow	12,7m ³ / min.
Nivel sonoro / Sound level	Por debajo de 96dB(A) / Less 96dB(A)

Poda en altura
Pole saw



Aceitera automática
Conexión eléctrica
Ajuste con cabezal de corte
Tensión de la cadena sin herramientas
Altura de corte flexible
Arnés de liberación rápida

Auto oiler
Electric connection
Fit with trimmer power head
Tool-less chain tension
Flexible cutting height
Quick release harness

PODA / POLE 40L

Batería / Battery	40V / 2,5Ah
Velocidad de la cadena / Chain speed	7 m / s
Barra / Bar	8" - 203mm (10"-254mm optional / optional)
Tipo cadena / Chain type	3/8"LP
Altura de corte / Cutting height	2,5m

*Batería y cargador no incluido.
*Battery and charger not included.

CONTACTO



Stefano Angelero

Gerente Comercial

CEL: (+598) 97 625 000

sangelero@uruguaytrading.com.uy

Ruta 8, km 17.500, local 1400
Zonamerica, Montevideo